




NovoSpeed Solutions

Schnelllauf-tore für effizienten
und wirtschaftlichen Materialfluss



Novoferm Niederlassungen

- Novoferm Produktionsstandorte
- Novoferm Vertriebsstandorte

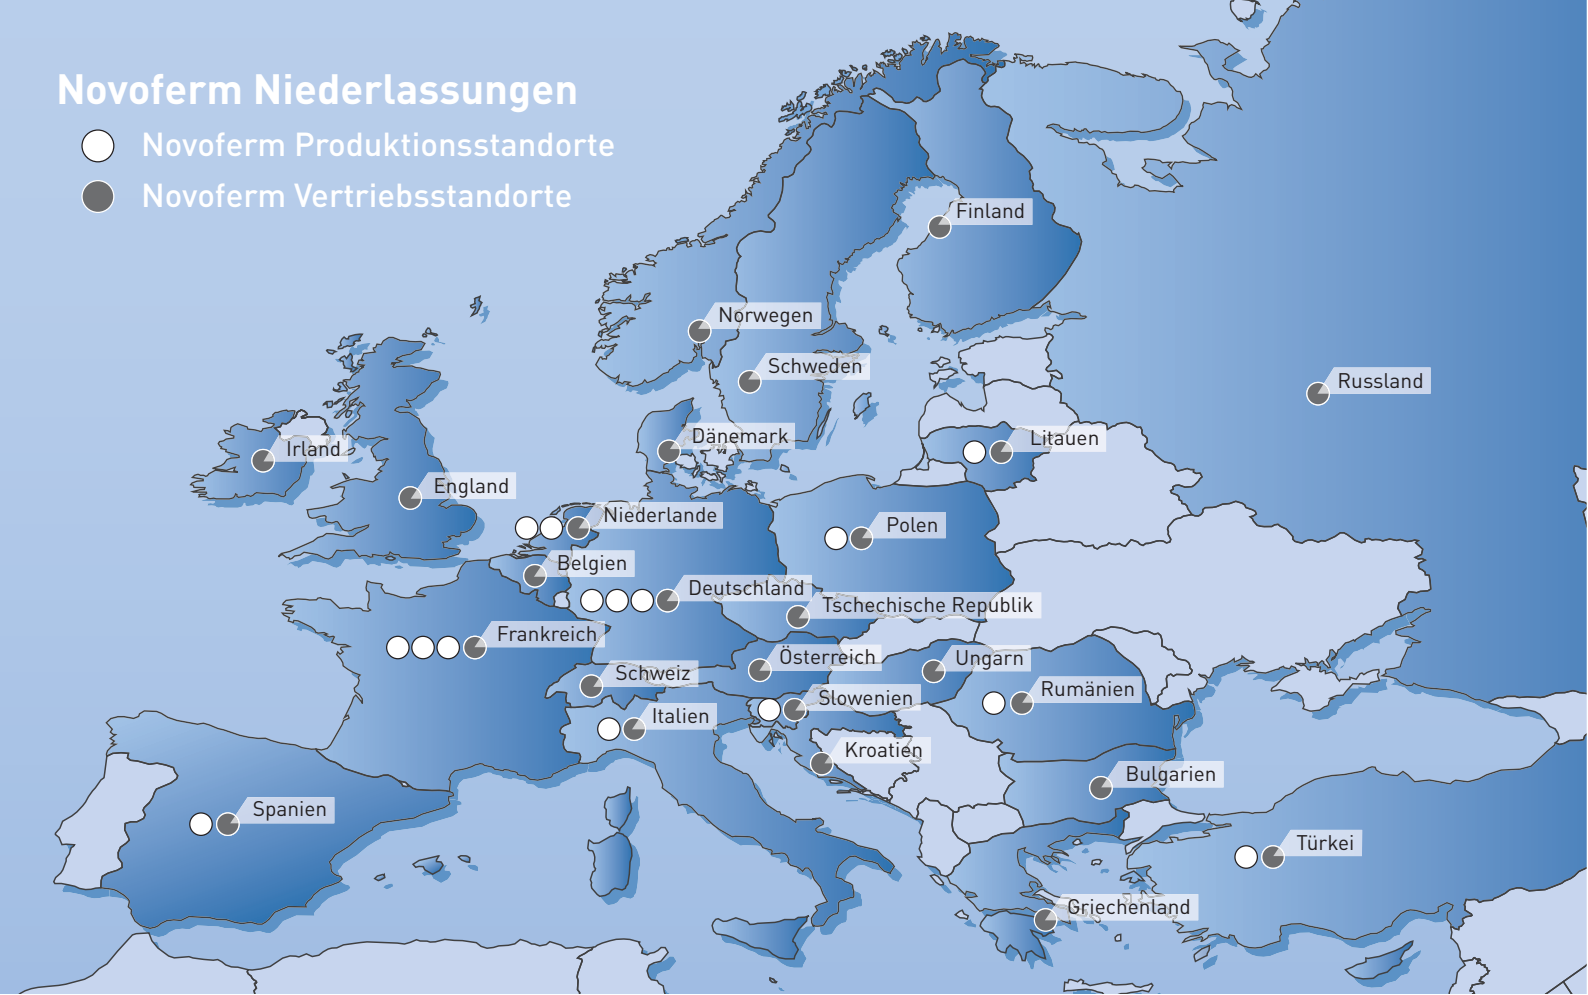


Novoferm für den Zugang zu industriellen Gebäuden

Schon seit über dreißig Jahren ist Novoferm auf viele Arten von Zu- und Ausgängen für Industrie- und Wohngebäude spezialisiert. Die große Vielfalt an Ausführungen, Verarbeitungen, Bedienungs- und Einbaumöglichkeiten gewährleistet, dass Sie immer eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene Lösung finden. Wir nehmen Ihnen gerne den gesamten Prozess von der Beratung bis zur Entwicklung, Fertigung, Montage und Baubetreuung ab. Selbstverständlich werden dabei alle Aspekte, einschließlich der dazu gehörigen Normen und Gesetze, genau im Auge behalten. Das erspart Ihnen viel Arbeit.

Neben Industrietoren und Türen, zuglufthemmenden Toren und Feuerschutzturen finden Sie bei Novoferm auch Produkte, die das Be- und Entladen von Gütern an einem Gebäude ermöglichen.

Novoferm ist Teil der Sanwa Shutter Corporation, einem weltweit führenden Hersteller von Türen, Garagentoren und anderen Produkten zur Ausstattung von Gebäuden. Deshalb garantiert Novoferm immer die neuesten Anwendungen. Dabei wird ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit, Komfort und Design geboten!

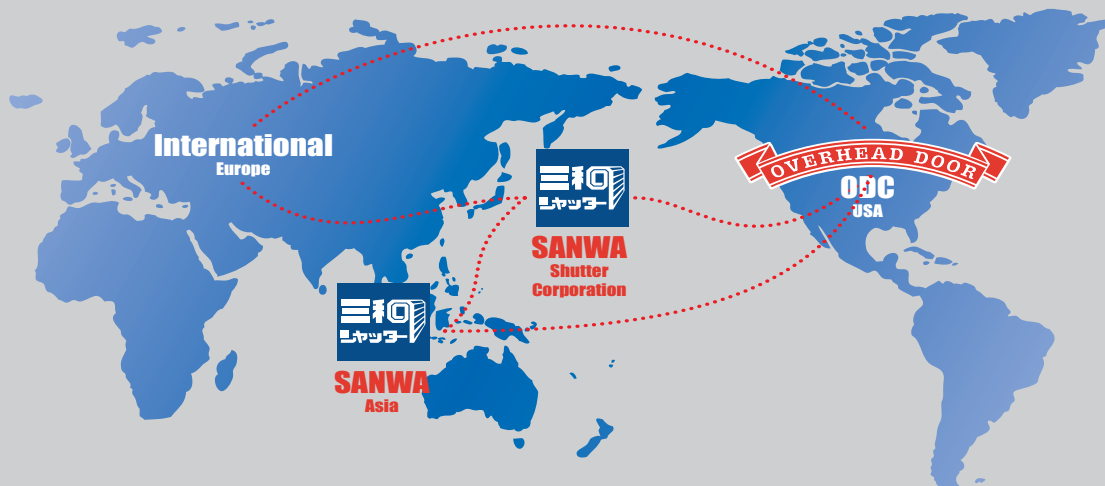



Inhalt

- Warum ein Schnellläufteur von Novoferm? 4
- Anwendungsbereiche..... 6
- Produktübersicht 8

Tore für den Innenbereich

- NovoSpeed **RETAIL** 11
- NovoSpeed **FLEX 2.0 Hard Edge** 12
- NovoSpeed **FLEX 2.0 Flex Edge** 13
- NovoSpeed **BASIC** 14
- NovoSpeed **BASIC Food**..... 15
- NovoSpeed **ECONOMIC** 16
- NovoSpeed **ECONOMIC Food**..... 17
- NovoSpeed **HEAVY Indoor** 18
- NovoSpeed **HEAVY** 19
- NovoSpeed **POLARA** 20
- NovoSpeed **EASY CLIP** 21
- NovoSpeed **PENDELTÜREN** 21

Tore für den Außenbereich

- NovoSpeed **THERMO**..... 25
- NovoSpeed **ALU R** 26
- NovoSpeed **HEAVY Outdoor**..... 27

Ausstattungsöglichkeiten

- NovoSpeed Steuerungen 28
- Zubehör 30
- Bedienelemente 31

Technische Daten

- Übersicht NovoSpeed Tore / flexibles Torblatt 32
- Übersicht NovoSpeed Tore / festes Torblatt 34

Anwendungsbereiche

- Ausgewählte Referenzprojekte 35

Sichere Tore

Alle automatischen Tore müssen der europäischen Richtlinie EN 13241-1 entsprechen. Novoferm entwickelt und produziert neue Produkte strikt im Einklang mit diesen Standards, damit ein sicherer Betrieb im täglichen Gebrauch und bei der Montage und Wartung gewährleistet werden kann.



www.novoferm.ch

Warum ein automatisch schließendes Schnelllauf-

Unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Lösungen



Effizientes Arbeiten bedeutet wirtschaftlich arbeiten. Novoferm Schnelllauf Tore helfen, Ihre Logistikleistung zu verbessern. Novoferm bietet eine maßgeschneiderte Lösung für fast jede Situation. Unsere hauseigene Forschungs- und Entwicklungs-abteilungen reagieren aufmerksam auf Änderungen der Anforderungen, die Schnelllauf Tore erfüllen müssen.

Industriegebäude müssen immer strengeren Energiesparanforderungen entsprechen und dieser Trend wird sich auch in der Zukunft fortsetzen. Forschungen, durchgeführt von der Technischen Universität München, haben ergeben dass Schnelllauf Tore einen wesentlichen Einfluss auf die Senkung des Energiebedarfs in Industriegebäuden hat. Die Studie zeigt, dass die Innentemperatur eines Gebäudes oder Raumes sinkt, wenn das Tor geöffnet ist (in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz und der Art des Gebäudes). Folglich, desto kürzer das Tor geöffnet ist, desto geringer ist der Temperaturabfall im Innenraum. Zugluft wird ebenfalls deutlich reduziert, was zu einer angenehmeren Atmosphäre im Gebäude führt und die Fehlzeiten von Mitarbeitern wegen Krankheit reduziert.

Effizientes Arbeiten bedeutet wirtschaftlich arbeiten

Wenn ein Tor selten verwendet wird, so ist Isolierung von großer Bedeutung, wenn ein Tor häufig verwendet wird, ist die Geschwindigkeit, mit der es sich öffnet und schließt, und die Höhe zu der es sich öffnet, viel bedeutender. Deswegen verfügt die neueste Generation der Novoferm Steuereinheiten standardmäßig über einen verstellbaren Halb-höhenanschlag. In Kombination mit der "Auto-close"-Funktion, ermöglicht Ihnen diese Funktion eine beträchtliche Energieersparnis.

Unabhängig von der Art des Tores, wird der Energieverlust durch das offene Tor stets weit über den Grad des Energieverlustes aufgrund der Wärmeübertragung und des Luftverlustes durch ein geschlossenes Tor sein. Forschungen, an der Technischen Universität München, haben gezeigt, dass die Installation von Schnelllauf Toren und kürzere Öffnungszeiten den zusätzlichen Energiebedarf um bis zu **30%** reduzieren! Das Verbinden von zwei Toren zu einer Einheit führt zu einer noch größeren Einsparung und kann dafür sorgen, dass das Klima im Raum zu **90%** konstant bleibt.

Effizienter Einsatz von Energie, auch während der Produktion

2009 unterzeichnete Novoferm die Group-Charter „Green Solutions“. Dabei handelt es sich um ein Paket an konkreten Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes beim Produzieren, Liefern, Montieren und Warten von Industrietoren.

100% wiederverwendbaren Materialien

Dies ist ein Ziel, das wir konsequent verfolgen. Deshalb wählen wir unsere Materialien und Ressourcen sorgfältig aus und ergänzen sie mit eigenen Entwicklungen - so kommt zum Beispiel unsere Steuerungstechnik komplett ohne Blei aus und ist damit RoHS-konform. Das hat schon jetzt einen Spitzenplatz in dieser Wertung eingebracht.



Hersteller und Anbieter aus einer Hand

Novoferm liefert nicht nur Schnelllauf Tore, wir bieten auch eine breite Palette an Industrietoren, Multifunktions-türen, Brandschutz-toren und Verladetechnik. Es gibt ein hochwertiges Novoferm Produkt für jede Öffnung in einem modernen Industriegebäude. Geschäfte mit einem einzigen Partner hat die folgenden Vorteile:


- Ein Ansprechpartner für Produkte, Installation, Wartung und After-Service
- Die Produkte sind für einen optimalen Ablauf ideal auf einander abgestimmt
- Die Produkte werden automatisch in der richtigen Reihenfolge ausgeliefert
- Die Monteure sind mit allen Produkten zu 100% vertraut

Tor von Novoferm?


Energieverlust

Die folgenden Abbildungen zeigen, dass bei einem konventionellen Außentor (A) Luftströme in Gang gesetzt werden, die Energieverluste verursachen. Mit einem "High tech"-Schnellläuftor von Novoferm (B) ist das Tor bereits geschlossen, bevor diese Luftströme in Gang kommen.


Das sorgt für eine konstante Innenraumtemperatur, erspart Ihnen viel Energieverlust, sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima und verhindert damit, unnötige Krankmeldungen Ihres Personals.

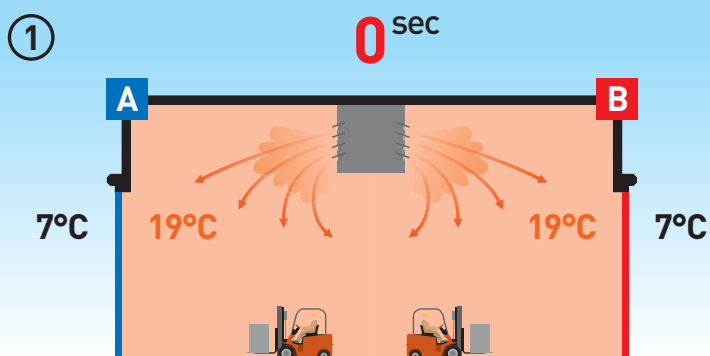


In Produktionsbetrieben herrscht eine Innentemperatur von ca. 19 °C.

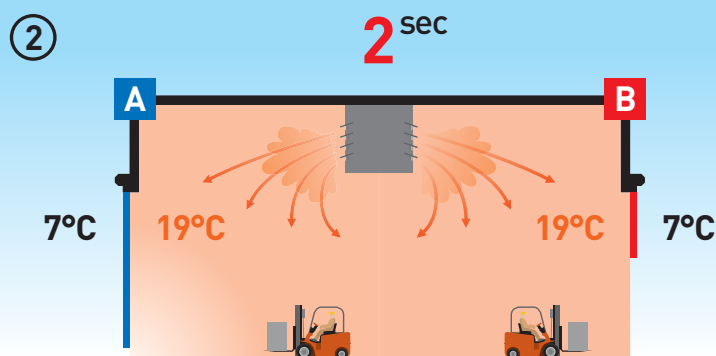


Das konventionelle Tor A öffnet sich mit 0,2 m/s. Das Schnellläuftor B mit 2 m/s!

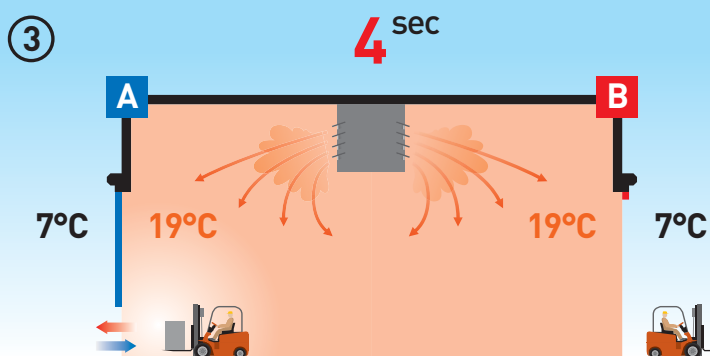


Das konventionelle Tor A öffnet sich langsam. Das Schnellläuftor B ist offen und der Transport kann hindurchfahren.

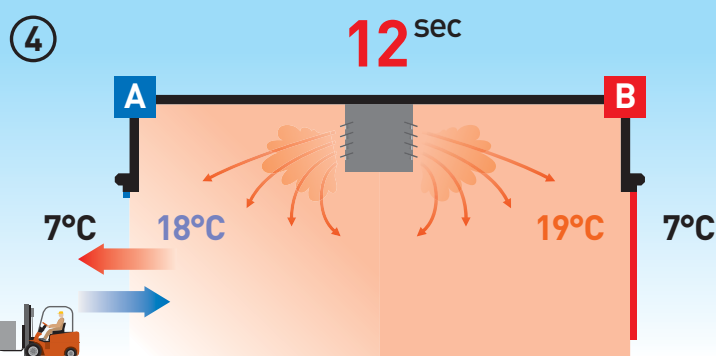

Bei Tor A strömt kalte Luft an der Unterseite nach innen und warme Luft entweicht an der Oberseite. Tor B ist geschlossen, bevor diese Luftströme in Gang kommen können.

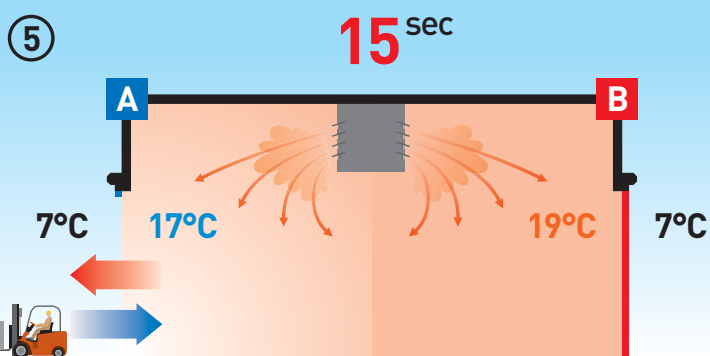

Bei geöffnetem Tor A geht viel Energie verloren.

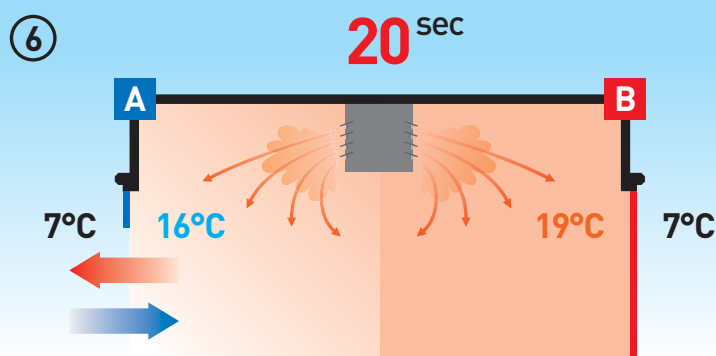

Wenn draußen eine Temperatur von 7 °C ist, sinkt die Innentemperatur schnell. Das treibt die Heizkosten unnötig in die Höhe.

Kundendienst

Wenn Sie Novoferm als Partner an Ihrer Seite haben, ist ein Projekt nicht direkt nach der Montage beendet. Service und Wartung sind von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung kontinuierlicher Nutzbarkeit, Qualität und Haltbarkeit. Novoferm bietet einen effektiven 24-Stunden-Service und eine Auswahl an Wartungspaketen, um Ihre Geschäftskontinuität zu garantieren.

Anwendungsbereiche

Das umfassende Programm an zuglufthemmenden Lösungen von Novoferm wird in nahezu allen Marktsektoren eingesetzt. Die Ausführung des Tores ist dabei stark vom Gebrauch und den Umständen abhängig, unter denen es funktionieren muss. Unser Standardprogramm bietet Lösungen für fast alle Einbausituationen. Bei besonderen Umständen suchen wir gerne mit Ihnen gemeinsam nach einer Maßlösung.



Industrie

In der Leicht- und Schwerindustrie wird eine große Vielfalt an zugluft-hemmenden Lösungen benötigt.

Mit dem umfangreichen Torprogramm von Novoferm lässt sich für nahezu jede Situation eine passende Lösung finden. Produkte, die sich einfach montieren lassen, problemlos funktionieren und kaum Wartung benötigen. Mit unseren Produkten garantieren wir Ihnen daher Kontinuität und Sicherheit.



Nahrungsmittel

Novoferm fühlt sich auch in der Nahrungsmittelindustrie wie Zuhause. Innerhalb von Europa arbeiten wir bereits seit Jahren mit den großen Namen auf dem Gebiet der Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung zusammen.


Außerdem verfügen wir über umfassende Erfahrungen mit dem Bau von Kühlhäusern. Wir haben gelernt, dass es in diesem Sektor nicht nur um Materialien wie rostfreier Stahl und um strenge Anforderungen in Bezug auf Hygiene geht, sondern dass häufig eine Nachfrage nach maßgefertigten Lösungen besteht. In vielen Fällen geht es dabei um Kosteneffizienz und die Kontinuität der Produktionsprozesse.



Einzelhandel

In einem modernen Supermarkt sind die Regale meistens gut mit dem umfangreichen Produktsortiment gefüllt. Damit die Regale auch weiterhin gut gefüllt bleiben, ist ein intensiver Verkehr zwischen dem Lager und der Ladenfläche erforderlich.

Als Abtrennung zwischen Laden und Lager wird daher häufig ein Schnellauftor eingesetzt. Dieses ist schnell, öffnet und schließt automatisch, ist sicher für den Benutzer, benötigt kaum Platz und arbeitet besonders leise. Novoferm entwickelt für verschiedene Einzelhändler Tore nach Maß und darf inzwischen die führenden Ladenketten Europas zu seinen Kunden zählen.

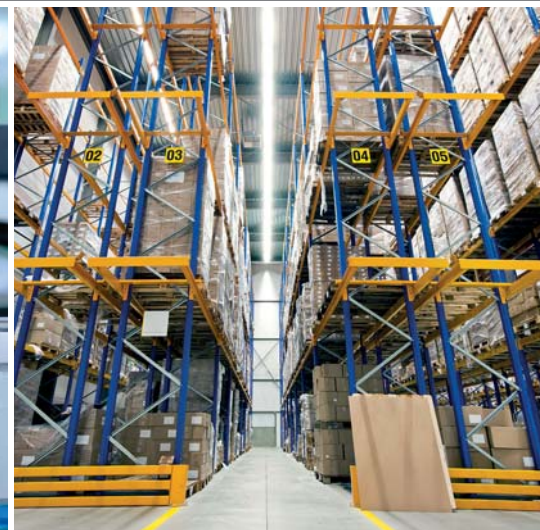

Automobil- industrie

In einer durchschnittlichen Automobilfabrik werden im Schnitt tausend Autos pro Tag produziert. Das setzt einen enormen Güterstrom in Gang, bei dem eine rechtzeitige Lieferung von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Grund genug für die hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Türen und Tore, die in diesen logistischen Strom integriert werden. Novoferm bietet Produkte, die unter den vorhandenen Bedingungen problemlos funktionieren. Außerdem bietet Novoferm Ihnen einen 24-Stunden Servicedienst, mit dem wir Ihnen, sollte doch irgendwo einmal ein Fehler auftreten, möglichst schnell helfen können.



Pharmazie und Chemie

In der Pharmazie und Chemie werden hohe Anforderungen in Bezug auf Hygiene, Abschließbarkeit, Betriebssicherheit, Einbaumodalität und einen problemlosen After-Sales-Service gestellt.

Novoferm bietet dafür maßgefertigte Lösungen und investiert darüber hinaus Zeit und Geld in die Ausbildung und Schulung der eigenen Produktionsmitarbeiter und Monteure. Unsere Monteure und die Montagefirmen sind VCA-zertifiziert. Sie erfüllen damit alle Anforderungen, um unter streng reglementierten Betriebsbedingungen zu arbeiten.



Logistik

Produkte die verkaufsbereit sind, sollen den Endkunden möglichst schnell und effizient erreichen. Europäische Unternehmen arbeiten daher häufig und gerne mit großen logistischen Distributionszentren für Lagerung und Umschlag.

Tore, die in diesen logistischen Strömen eingesetzt werden, müssen häufig viele Male pro Tag öffnen und schließen. Ein Spitzenprodukt alleine ist daher nicht ausreichend! Auch bei einem Spitzenprodukt können durch den intensiven Gebrauch Störungen auftreten. Präventive Wartung kann diesen Störungen jedoch zuverlässig vorbeugen. Novoferm bietet Ihnen daher verschiedene Möglichkeiten für Wartungs- und Serviceverträge.

Produktübersicht

innen

11



NovoSpeed Retail

- Entwickelt für den Einzelhandel
- Max. 5,85 m²
- Windwiderstand: Klasse 1
- Öffnungsgeschwindigkeit: 2 m/s mit Frequenzregelung
- optional mit individuell bedrucktem Torblatt erhältlich

12



NovoSpeed Flex 2.0

- Entwickelt für den häufigen Gebrauch
- Max. 20 m²
- Windwiderstand: Klasse 0
- Öffnungsgeschwindigkeit: 2 m/s mit Frequenzregelung

14



NovoSpeed Basic

- Entwickelt für universellen Einsatz
- Max. 20 m²
- Windwiderstand: Klasse 1 (bis 3 x 3 m)
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/s;
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s mit Frequenzregelung (optional)

15



NovoSpeed Basic | Food

- Entwickelt für die Lebensmittelindustrie
- Max. 20 m²
- Windwiderstand: Klasse 1 (bis 3 x 3 m)
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/s;
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s mit Frequenzregelung (optional)


16



NovoSpeed Economic

- Entwickelt für Anwendung in allen möglichen Situationen
- Max. 9 m²
- Windwiderstand: Klasse 0
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/s
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s mit Frequenzregelung (optional)

17



NovoSpeed Economic | Food

- Entwickelt für die Lebensmittelindustrie
- Max. 9 m²
- Windwiderstand: Klasse 0
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/s
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s mit Frequenzregelung (optional)

18



NovoSpeed Heavy | Indoor

- Entwickelt für große, häufig benutzte Tore
- Max. 36 m²
- Windwiderstand: Klasse 0
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/s;
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s mit Frequenzregelung (optional)


19



NovoSpeed Heavy

- Entwickelt für große, häufig benutzte Tore
- Max. 36 m²
- Windwiderstand: Klasse 0
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/s;
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s mit Frequenzregelung (optional)


20



NovoSpeed Polara

- Entwickelt für äußerst kalten Bedingungen
- Max. 17,5 m²
- Windwiderstand: Klasse 0
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/s

21



Streifenvorhänge / Pendeltüren

- Entwickelt als preiswerte Alternative

außen

25



NovoSpeed Thermo

- Entwickelt für die Außenwendung
- Max. 36 m²
- Windwiderstand: Klasse 3
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,1 m/s mit Frequenzregelung

26



NovoSpeed Alu | R

- Entwickelt für die Außenanwendung
- Max. 25 m²
- Windwiderstand: Klasse 2
- Öffnungsgeschwindigkeit: 2 m/s mit Frequenzregelung

27



NovoSpeed Heavy | Outdoor

- Entwickelt für Außenwendung
- Max. 36 m²
- Windwiderstand: Klasse 2
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/s;
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s mit Frequenzregelung (optional)

Spezialkonstruktionen

Um ein Schnellläufertor hinter einem (bestehenden) industriellen Außentor anzubringen, ist im Allgemeinen eine Spezialkonstruktion erforderlich. In Absprache mit unserem technischen Berater kann eine Maßanfertigung geliefert werden. Diese Anpassung brauchen Sie dann nicht an einen Dritten zu vergeben; so bleibt alles in einer Hand.



Tore für den Innenbereich – Clevere Lösungen für Innen



NovoSpeed RETAIL



Ein Supermarkt muss heute auch "super" aussehen. Die angebotenen Waren müssen ansprechend und appetitlich präsentiert werden. Das NovoSpeed **Retail** rundet das Gesamtbild ab. Das Schnellaufrolltor ist mit 2 m/s nicht nur eines der schnellsten Tore seiner Art, sondern öffnet und schließt sogar nahezu geräuschlos. Zudem sieht das NovoSpeed Retail mit seiner Kunststoff-Abdeckung auch noch sehr gut aus.

Spezifikationen

NovoSpeed	Retail
max. Breite (B)	2250 mm
max. Höhe (H)	2600 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	2 m/s
Schließgeschwindigkeit	0.5 m/s
Torblattgewicht	680 gr/m ²
Torblattdicke	0.7 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 1
- Kompakte Bauweise von Seitenführungen und Abdeckungen
- In eine Richtung selbsteinfädelnd
- Sicherheitslichtgitter ist serienmäßig enthalten
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1003

2009

3020

5005

7038

7024

9003

9004

Die beste Lösung für Ihr Geschäft!

Der Rohrmotor, der auch in der Standard-Ausstattung inbegriffen ist, sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild und verringert den Platzbedarf. Wenn das Torblatt dann auch noch mit Ihrem Logo oder einem anderen individuellen Aufdruck versehen wird, ist es das Tüpfelchen auf dem i.

In Gebäuden wie zum Beispiel Supermärkten, in die viele Kunden kommen, ist Sicherheit natürlich von größter Bedeutung. Das NovoSpeed Retail verfügt in der Standard- Ausführung über einen Flex Edge- Unterbalken und kann mit mechanischer Notentriegelung oder automatischer Notöffnung geliefert werden. Diese gewährleisten die Sicherheit bei Stromausfall.

Optionen

- Flex Edge- oder Aluminium-Unterbalken
- Gegengewicht statt Feder für den Gewichtsausgleich
- Integrierter Industrie Antrieb (Rohrmotor)
- Mehrere Lichtschranken in den Seitenführungen
- Manuelles Öffnen bei Stromausfall
- Torblatt mit einem Aufdruck Ihrer Wahl



T100R FU

Standard Steuerung:



Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 32 oder auf dem Produktdatenblatt.

NovoSpeed

FLEX 2.0 | HARD EDGE



Das NovoSpeed Flex Hard Edge ist ein elektrisch betriebenes Schnellaufrolltor für den Einzelhandel oder für Gewerbe und Industriegebäude. Das NovoSpeed Flex kombiniert hohe Geschwindigkeit mit einer geringen Geräuschentwicklung.

NovoSpeed	Flex Hard Edge
max. Oberfläche (B x H)	20 m ²
max. Breite (B)	4000 mm
max. Höhe (H)	5000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	2 m/s
Schließgeschwindigkeit	0.5 m/s
Torblatt Gewicht	1400 gr/m ²
Torblatt Dicke	1.2 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 0
- Selbsttragende Konstruktion
- 100 % selbsteinfädelnd in beide Richtungen
- Eine integrierte Lichtschleieranlage ist serienmäßig enthalten
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1023

2009

3020

5005

7038

9003

9004

Attraktiv, schnell und leise

Universell Einsetzbar

Das NovoSpeed Flex ist ein Innentor für den universellen Einsatz in der Industrie. Das Tor ist schnell und im Betrieb auffallend still. Ein in der Walze integrierter Antrieb sorgt dafür, dass der an der Seite benötigte Platz minimal ist. Die fortschrittliche Steuerung ist mit einer Frequenzregelung ausgestattet und bietet viele Funktionen und Anschlussmöglichkeiten..

Eine bewachte Öffnung

Ein Lichtvorhang ist bis zu einer Höhe von 2.500 mm serienmäßig enthalten. Wenn das Tor offen ist, erkennt der Lichtvorhang sowohl stehende als auch sich bewegende Objekte in der Öffnung und verhindert das Schließen des Tores.

Die neue Generation des NovoSpeed Flex ist mit zwei Zugfedern für den Gewichtsausgleich ausgestattet, was dafür sorgt, dass der notwendige Serviceintervall sich verlängert.

Optionen: Für alle Optionen, die für das Novo Speed Flex verfügbar sind, siehe Seite 13



Standard Steuerung:

T100R FU



mechanische Notentriegelung

NovoSpeed FLEX 2.0 | FLEX EDGE



Das NovoSpeed **Flex Flex Edge** ist ein elektrisch betriebenes Schnelllaufrolltor für den Einzelhandel oder für Gewerbe und Industriegebäude. Der flexible Unterbalken sorgt dafür, dass Ihre Produkte nicht beschädigt werden können.

Spezifikationen

NovoSpeed	Flex Flex Edge
max. Oberfläche (B x H)	17,5 m ²
max. Breite (B)	3500 mm
max. Höhe (H)	5000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	2 m/s
Schließgeschwindigkeit	0,5 m/s
Torblatt Gewicht	1400 gr/m ²
Torblatt Dicke	1,2 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 0
- Selbsttragende Konstruktion
- 100 % selbsteinfädelnd in beide Richtungen
- Eine integrierte Lichtschleieranlage ist serienmäßig enthalten
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1023

2009

3020

5005

7038

9003

9004

Wenn Ihre Waren zerbrechlich sind

Kein Schaden, wenn es zu Kollisionen kommt



100% selbsteinfädelnd in beide Richtungen



Weicher, flexibler Unterbalken

In relativ niedrigen Durchgängen ist beim Schließen des Tores ein Kontakt zwischen dem Unterbalken und den transportierten Waren nicht immer zu vermeiden. Dort könnte ein harter Unterbalken Schäden verursachen. Der „Flex Edge“- Unterbalken ist biegsam und weich und bringt damit eine erhöhte Sicherheit mit sich. Personen oder Waren, die aus Versehen vom „Flex Edge“ berührt werden, tragen deshalb keinen oder kaum Schaden davon.

Die leichte Öffnung des Tores wird auf dieselbe Weise überwacht wie beim Tor des Typs „Hard Edge“.

Die folgenden Optionen stehen für das NovoSpeed Flex **Hard Edge / Flex Edge** zur Verfügung:

Option 1: mechanische Notentriegelung

Option 2: Schutzhaube aus Edelstahl / Stahl in RAL-Farbe nach Wahl

Option 3: Farbe der Führungsschienen in RAL nach Wahl (keine Metalliclackierung)

Standard Steuerung:



T100R FU

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 32 oder auf dem Produktdatenblatt

NovoSpeed BASIC



Das NovoSpeed **Basic** ist das Basismodell unter den Schnelllaufstoren für intensiven Gebrauch. Bewährte Technologie garantiert einen störungsfreien Betrieb. Alle Teile sind in jeder Hinsicht stabil und solide ausgeführt, um einen intensiven Gebrauch zu ermöglichen.

Spezifikationen

NovoSpeed	Basic
max. Oberfläche (B x H)	20 m ²
max. Breite (B)	4000 mm
max. Höhe (H)	5000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Öffnungsgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	1,5 m/s
Schließgeschwindigkeit	1 m/s
Schließgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	0,5 m/s
Torblatt Gewicht	1400 gr/m ²
Torblatt Dicke	1,2/3 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 1 (bis 3.000 x 3.000 mm)
- Unterbalken mit selbsttestender Schließkantensicherung
- Optional lieferbar mit „Break-away“ Sicherheits-System
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1023 2009 3020 5005 7038 9003 9004 transparent

Ein solides Einstiegsmodell

Eine gute Basis bei intensivem Gebrauch

Das NovoSpeed Basic ist das Basismodell unter den Schnelllaufstoren für intensiven Gebrauch. Im Vergleich mit dem Modell Economic ist das Tor in jeder Hinsicht stabil und solide ausgeführt, um einen intensiven Gebrauch möglich zu machen. Einige der besonderen Merkmale sind:

- Serienmäßig mit 1,2 mm dickes Torblatt und Sichtsektion
- Die Sektionen sind mit Verstärkungsprofilen aus Aluminium verbunden
- Unterbalken aus Aluminium mit einem Abschlussprofil aus Gummi.

Optionen

- Völlig transparentes 'Full Vision'-Torblatt
- Der Unterbalken kann mit einer "Break-away"-Funktion ausgestattet werden. Dadurch kann das Torblatt nach einer Kollision ohne Spezialwerkzeug wieder eingefädelt werden
- 3 mm Torblatt gegen stärkeren Winddruck
- Sicherheitslichtgitter in der seiteneinführung

Verfügbare Steuerungen:



T100R

T100R FU

T100R FU 3 kW

Nach 15 Jahren noch wie neu



Aluminium-Versteifungsprofil



NovoSpeed BASIC | Food



Alle Teile des NovoSpeed **Basic Food** sind entweder aus Edelstahl oder Kunststoff, und somit für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Höchste Anforderungen an Hygiene und Sicherheit sind erfüllt. Die Reinigung wird durch integrierte Verstärkungsprofile und die IP65 Steuerung erleichtert.

Spezifikationen

NovoSpeed	Basic Food
max. Oberfläche (B x H)	20 m ²
max. Breite (B)	4000 mm
max. Höhe (H)	5000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Öffnungsgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	1,5 m/s
Schließgeschwindigkeit	1 m/s
Schließgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	0,5 m/s
Torblatt Gewicht	1400 gr/m ²
Torblatt Dicke	1,2 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 1 (bis 3.000 x 3.000 mm)
- Unterbalken mit selbsttestender Schließkantensicherung
- Optional lieferbar mit „Break-away“ Sicherheits-System
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1023

2009

3020

5005

7038

9003

9004

Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie

Hohe Anforderungen

Die Nahrungsmittelindustrie ist durch strenge Hygiene- und Sicherheitsanforderungen gekennzeichnet. Das NovoSpeed Basic steht in einer speziellen "Food"- Version zur Verfügung, welche diese Anforderungen erfüllt. Spezifische Merkmale:

- Alle Teile der Konstruktion, die möglicherweise mit Wasser in Berührung kommen können, sind entweder aus Edelstahl/V2A oder Kunststoff hergestellt oder wurden einer Spezialbehandlung unterzogen
- Die Torblattverstärkungen sind in das Torblatt integriert
- Anstelle von Bürstendichtungen werden Gummidichtungen eingesetzt
- Antrieb und Steuerung können in IP65 ausgeführt werden.

Optionen

- eine Schutzhaube aus Kunststoff oder Edelstahl/V2A
- Der Unterbalken kann mit einer "Break-away"-Funktion ausgestattet werden. Dadurch kann das Torblatt nach einer Kollision ohne Spezialwerkzeug wieder eingefädelt werden
- Sicherheitslichtgitter in der seiteneinführung



Verfügbare Steuerungen:

T100R

T100R FU

T100R FU 3 kW



NovoSpeed ECONOMIC



Das NovoSpeed **Economic** ist ein qualitativ hochwertiges, elektrisch betriebenes Schnelllaufrolltor mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Spezifikationen

NovoSpeed	Economic
max. Oberfläche (B x H)	9 m ²
max. Breite (B)	3000 mm
max. Höhe (H)	3500 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Öffnungsgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	1,5 m/s
Schließgeschwindigkeit	1 m/s
Schließgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	0,5 m/s
Torblatt Gewicht	680 gr/m ²
Torblatt Dicke	0,7 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 0
- Sicherheitslichtschranke in der Toröffnung integriert
- Geeignet für kleine Öffnungen im Innenbereich und leichte Windlasten
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1003 2009 3020 5005 7038 7024 9003 9004

Wenn die Kosten ausschlaggebend sind

Das ideale „Einsteigermodell“

Das NovoSpeed Economic ist eine gute Lösung für kleinere Öffnungen bis 9 m² und normalen Gebrauch. Ideal geeignet als Durchgang für «Personen und Waren». Einige der besonderen Merkmale sind:

- Das Torblatt besteht aus horizontalen Sektionen von polyesterverstärktem Kunststoff und einer transparenten Sichtsektion
- Die Sektionen sind durch Verstärkungsprofile aus Aluminium miteinander verbunden, wodurch eine Sektion einfach und schnell ausgetauscht werden kann
- Aluminium-Unterbalken mit Abschlussprofil aus Gummi
- U-förmige Seitenführung aus Stahl mit Bürstendichtung

Optionen

- Lieferbar mit 'Flex Edge'-Unterbalken
- Sicherheitslichtgitter in der seitenführung




Verfügbare Steuerungen:

T100R

T100R FU



Aluminium-Verstärkungsprofil

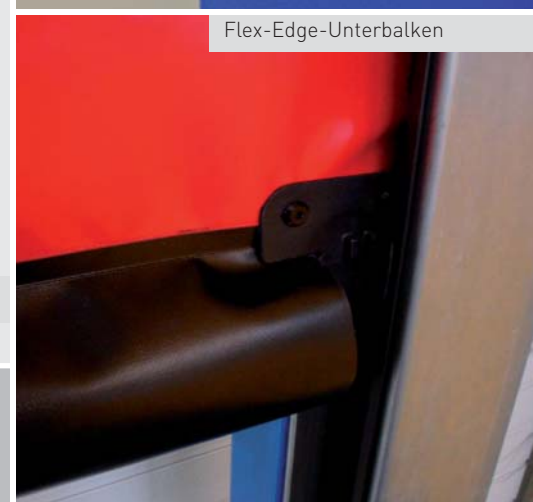

Flex-Edge-Unterbalken



Das NovoSpeed **Economic Food** ist ein preisgünstiges Schnelllaufrolltor mit elektrischem Antrieb, für den Einsatz in Hygienebereichen.

Spezifikationen

NovoSpeed	Economic Food
max. Oberfläche (B x H)	9 m ²
max. Breite (B)	3000 mm
max. Höhe (H)	3500 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Öffnungsgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	1,5 m/s
Schließgeschwindigkeit	1 m/s
Schließgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	0,5 m/s
Torblatt Gewicht	680 gr/m ²
Torblatt Dicke	0,7 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 0
- Sicherheitslichtschranke in der Toröffnung integriert
- Geeignet für kleine Öffnungen im Innenbereich und leichte Windlasten
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1003 2009 3020 5005 7038 7024 9003 9004

Wenn Hygiene eine wichtige Rolle spielt

Strenge Anforderungen


In der Nahrungsmittelindustrie werden häufig extrem hohe Anforderungen an die Hygiene und Sicherheit gestellt. Das NovoSpeed Economic Food ist für die Anwendung unter solchen Bedingungen entwickelt worden. Einige der besonderen Merkmale sind:

- Alle Teile der Konstruktion, die möglicherweise mit Wasser in Berührung kommen können, sind entweder aus Edelstahl/V2A oder Kunststoff hergestellt oder wurden einer Spezialbehandlung unterzogen
- Die Torblattverstärkungen sind in das Torblatt integriert
- Eine Schutzhaube aus Kunststoff oder in Edelstahl/V2A ist optional lieferbar. Beachten Sie dass, wenn die Türhöhe $\leq 2,265$ mm ist, eine Schutzhaube verpflichtet ist.
- Anstelle von Bürstendichtungen werden in den Führungsschienen Gummidichtungen eingesetzt

Optionen

- Lieferbar mit einem 'Flex Edge'-Unterbalken
- Sicherheitslichtgitter in der seiteneinführung

Verfügbare Steuerungen:

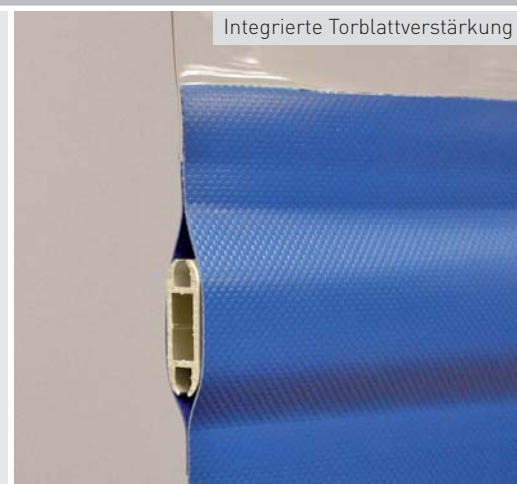

NovoSpeed HEAVY | Indoor



Das NovoSpeed **Heavy Indoor** ist ein elektrisch betriebenes Schnelllaufrolltor, welches speziell für den Innenbereich in Industriegebäuden entwickelt wurde.

Spezifikationen

NovoSpeed	Heavy Indoor
max. Oberfläche (B x H)	36 m ²
max. Breite (B)	6000 mm
max. Höhe (H)	6000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Öffnungsgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	1,5 m/s
Schließgeschwindigkeit	1 m/s
Schließgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	0,5 m/s
Torblatt Gewicht	1400 gr/m ²
Torblatt Dicke	1,2 / 3 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 0
- Sicherheitslichtschranke in der Toröffnung integriert
- Völlig transparentes 'Full Vision'-Torblatt optional erhältlich
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1023

2009

3020

5005

7038

9003

9004

trans-
parent

Wenn das Tor einen Stoß aushalten können muss

Das Arbeitstier für größere Öffnungen

Das NovoSpeed Heavy Indoor wurde speziell für größere Öffnungen im Innenbereich bis 36 m² entwickelt. Alle Teile der Konstruktion und das Torblatt sind daher besonders stabil ausgeführt. Durch Über- und Unterdruck können beträchtliche Kräfte auf das Torblatt einwirken. Mit dem 1,2 mm dicken Torblatt und den Verstärkungsprofilen aus Aluminium hält das Tor einem Winddruck von maximal 5 Beaufort stand. Einige der besonderen Merkmale sind:

- Besonders schwere Führungsschienen aus abgekantetem Stahlblech mit Bürsten für die Führung des Torblatts
- Ein Unterbalken mit selbsttestender Schließkantensicherung und Endstücken aus gegossenem Aluminium ist standardmäßig enthalten
- Ein Unterbalken mit dem einzigartigen „Break-away“-System, durch das das Torblatt nach einer Kollision ohne Schaden und Spezialwerkzeug wieder eingefädelt werden kann, ist optional erhältlich.
- Sicherheitslichtgitter in der seiteneinführung



T100R



T100R FU



T100R FU 3 kW

Verfügbare Steuerungen:



NovoSpeed HEAVY



Ein Außentor sollte nur so kurz wie möglich offen gelassen werden. Ein traditionelles Außentor öffnet und schließt sich relativ langsam, was zu großen Energieverlusten führt. Der Energieverlust kann durch den Einbau eines besonders schnellen Rolltores minimiert werden.

Spezifikationen

NovoSpeed	Heavy
max. Oberfläche (B x H)	36 m ²
max. Breite (B)	6000 mm
max. Höhe (H)	6000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Öffnungsgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	1,5 m/s
Schließgeschwindigkeit	1 m/s
Schließgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	0,5 m/s
Torblatt Gewicht	3000 gr/m ²
Torblatt Dicke	3 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 0
- Schwerlast-Produkt für hohen Windlasten
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1021

2002

5010

7023

Robust und energieeffizient

Bewährte Zuverlässigkeit

Breite seitliche Führungsschienen in Kombination mit einem ausgeklügelten Spannsystem liefern einen wichtigen Beitrag für die hervorragende Stabilität des NovoSpeed Heavy. Der robuste Aluminium-Unterbalken, die schweren Scharnierprofile und das 3 mm dicke Torblatt vervollständigen die beeindruckenden Eigenschaften dieses Tores.



Verfügbare Steuerungen:

T100R

T100R FU

T100R FU 3 kW



Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 32 oder auf dem Produktdatenblatt

NovoSpeed POLARA



Das NovoSpeed **Polara** bietet eine wirksame Abdichtung in Kühlhäusern und Tiefkühlhäusern. Die Führungsschienen, der Schaltschrank und die Sicherheitslichtschranke werden erwärmt. Das Tor öffnet sich automatisch alle 15 Minuten, um Vereisungen zu vermeiden.

Spezifikationen

NovoSpeed	Polara
max. Oberfläche (B x H)	17,5 m ²
max. Breite (B)	3500 mm
max. Höhe (H)	5000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Schließgeschwindigkeit	1 m/s
Torblatt Gewicht	680 gr/m ²
Torblatt Dicke	0,7 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 0
- Sicherheitslichtschranke in der Toröffnung integriert
- Betriebsbereit bis -30 ° C
- Zwei mal Radar zur Erfassung von Eis auf das Torblatt
- Unterbalken mit Endstücken aus Multilen
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1003 2009 3020 5005 7038 7024 9003 9004

Beständig gegen extreme Kälte

Hygiene bei niedrigen Temperaturen

Diese Version wurde für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entworfen, wo strenge Hygiene- und Sicherheitsanforderungen gelten. Einige der besonderen Merkmale sind:

- Beheizte Seitenführungen
- Beheizter Antrieb
- Beheizte Lichtschranken
- Gummidichtungen anstatt Bürstendichtungen in der Seitenführung
- IP65 Antriebs- und Steuereinheit



Standard Steuerung:

Beheizte Steuereinheit



Andere Lösungen

Pendeltüren

Zuverlässige Qualität

Eine Pendeltür ist eine industrielle, manuelle Innentür und bis 9 m² einsetzbar. Dass diese Türen noch immer in großem Rahmen eingesetzt werden, verdanken sie den folgenden Eigenschaften:

- Flexibles in schwarz, grau, transparent oder Kombinationen daraus
- Einfache Konstruktion, solide und erprobt
- Tür schließt mechanisch durch Torsionsfeder
- Antrieb oder Bedienung nicht erforderlich
- Lässt sich immer öffnen; auch in Notsituationen
- Einfach zu warten und einfach zu reinigen
- Schnelle und einfache Montage



Leicht zu montieren und preiswert



Easy Clip

Suchen Sie nach einer schnell anzubringenden zuglufthemmenden Abdichtung eines Durchgangs, der nicht häufig verwendet wird? Dann ist ein Streifenvorhang eine gute Lösung.

Abhängig von der Größe der Öffnung und der Art des Transports entscheiden Sie sich für eine bestimmte Streifenbreite mit mehr oder weniger Überlappung. Dieser Typ der zuglufthemmenden Abdichtung behauptet sich bereits seit Jahrzehnten durch eine Reihe unmissverständlicher Eigenschaften:

- Flexible Streifen mit einer guten Lichtdurchlässigkeit
- Gute Lärmreduzierung bis zu 30 dB
- Einfaches Aufhängesystem
- Schnelle und einfache Montage
- einfach auszutauschende Streifen
- orangefarbene Endstreifen (optional)
- auch in frostbeständiger Ausführung bis -30 °C (optional)

Tore für den Außenbereich




Attraktives Design, langlebig und energieeffizient



Auf Grundlage der Marktnachfrage

Nachfrage und Anforderungen der Nutzer haben eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Produktpalette von Novoferm gespielt. Die enge Zusammenarbeit mit nahezu allen Industriesektoren in Europa ist eine Erfolgsgeschichte. Bei der Auswahl eines Industrietores ist die richtige Marke, der Typ und die Ausführung entscheidend. Die richtige Wahl des Produktes kann Logistikprozesse und Kosten stark optimieren. Sektionaltore sind die meist verwendete Lösung bei Öffnungen im Außenbereich von Industriegebäuden. Sie haben ein attraktives Design, schließen die Lücke effektiv, bieten wirksame Verriegelung, gute Einbruchbeständigkeit, sehr gute Isolierung und, sichere und benutzerfreundliche Bedienung in allen Industrie- und Gewerbebauten.

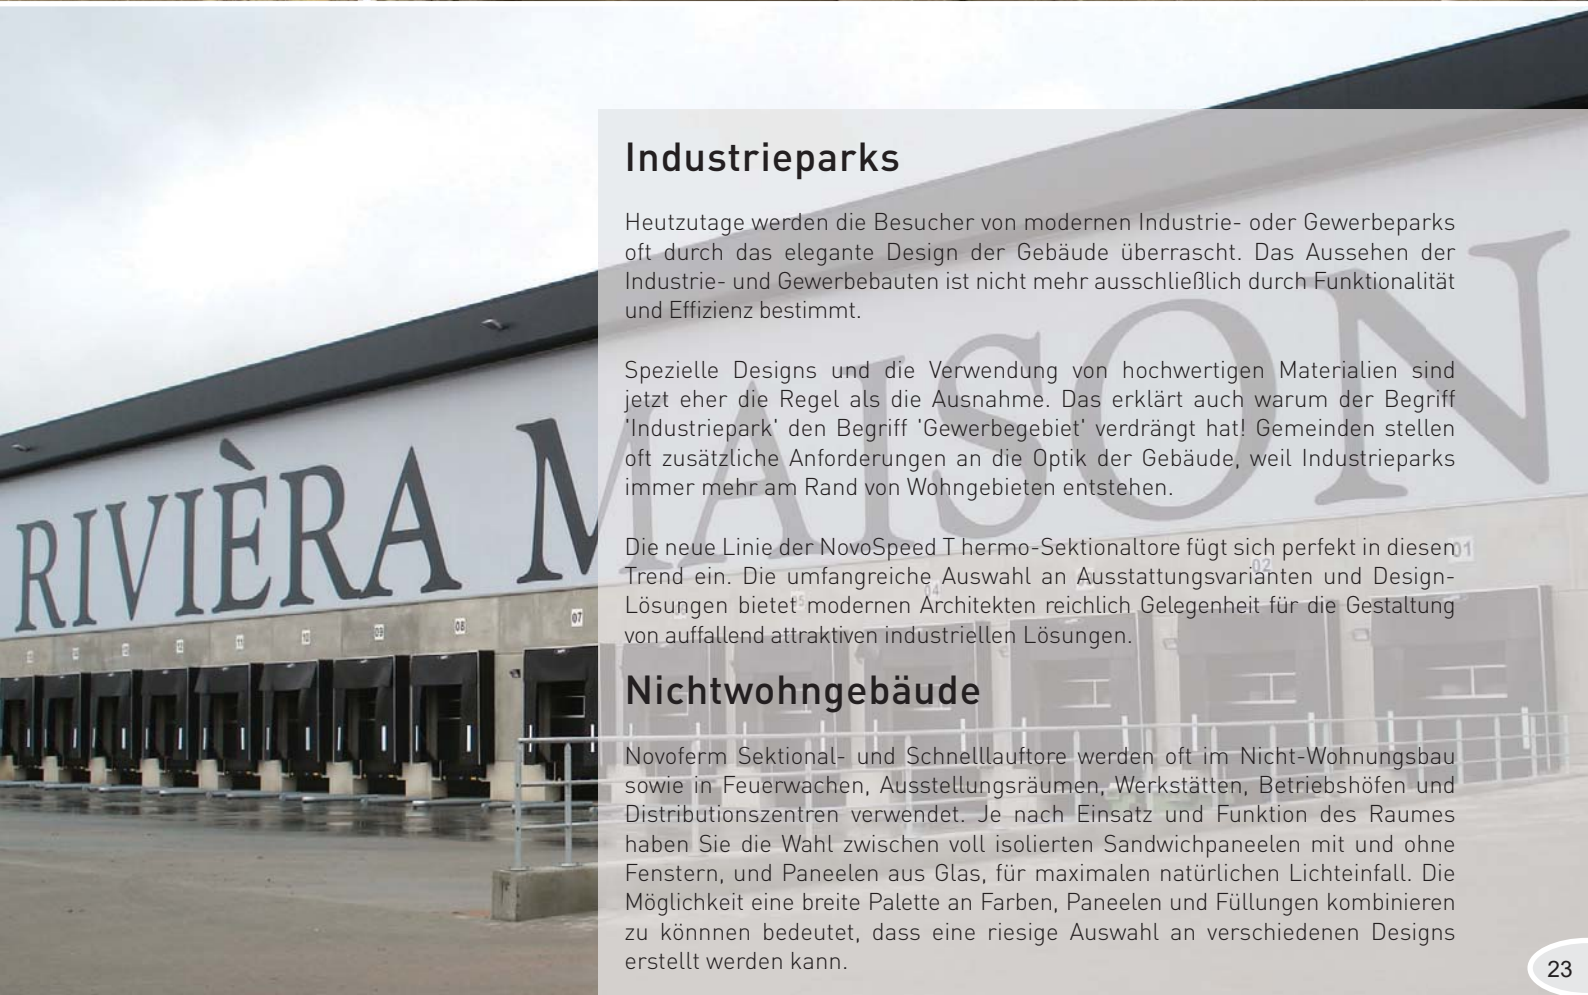

Industrieparks

Heutzutage werden die Besucher von modernen Industrie- oder Gewerbeparks oft durch das elegante Design der Gebäude überrascht. Das Aussehen der Industrie- und Gewerbebauten ist nicht mehr ausschließlich durch Funktionalität und Effizienz bestimmt.

Spezielle Designs und die Verwendung von hochwertigen Materialien sind jetzt eher die Regel als die Ausnahme. Das erklärt auch warum der Begriff 'Industriepark' den Begriff 'Gewerbegebiet' verdrängt hat! Gemeinden stellen oft zusätzliche Anforderungen an die Optik der Gebäude, weil Industrieparks immer mehr am Rand von Wohngebieten entstehen.

Die neue Linie der NovoSpeed T thermo-Sektionaltore fügt sich perfekt in diesen Trend ein. Die umfangreiche Auswahl an Ausstattungsvarianten und Design-Lösungen bietet modernen Architekten reichlich Gelegenheit für die Gestaltung von auffallend attraktiven industriellen Lösungen.

Nichtwohngebäude

Novoferm Sektionaltore und Schnelllauf-tore werden oft im Nicht-Wohnungsbau sowie in Feuerwachen, Ausstellungsräumen, Werkstätten, Betriebshöfen und Distributionszentren verwendet. Je nach Einsatz und Funktion des Raumes haben Sie die Wahl zwischen voll isolierten Sandwichpaneelen mit und ohne Fenstern, und Paneelen aus Glas, für maximalen natürlichen Lichteinfall. Die Möglichkeit eine breite Palette an Farben, Paneelen und Füllungen kombinieren zu können bedeutet, dass eine riesige Auswahl an verschiedenen Designs erstellt werden kann.

Minimieren Sie unnötige Energieverluste



Ein Außentor sollte so kurz wie möglich offen gelassen werden. Ein traditionelles Außentor öffnet und schließt sich relativ langsam, was zu unnötigen Energieverlusten führt. Der Energieverlust kann durch den Einbau eines besonders schnellen Rolldores minimiert werden.

Das traditionelle Außentor wird am Morgen geöffnet und nachts geschlossen. Das Schnellauftor öffnet und schließt den Zugang während des Arbeitstages. Die hohe Geschwindigkeit mit der es öffnet und schließt stoppt die Luftströmung, was zu einer Minimierung der Energieverluste führt.

Die NovoSpeed Außentore wurden entwickelt, um extremen Bedingungen zu widerstehen.

Eine Investition die sich bezahlt!



Traditionell werden in häufig verwendeten Außenöffnungen oft zwei Tore angebracht, ein isoliertes Tor für den Einsatz bei Nacht und ein schnelles Rolltor, das während des Tages verwendet wird. Das neue NovoSpeed Thermo vereint das Beste aus beiden Welten in einem einzigen Produkt. Eine Investition, die sich in kürzester Zeit bezahlt macht!

NEU!

Unsere Forschungs- & Entwicklungsabteilung hat es geschafft ein schnelles Spiraltor mit hervorragender Isolationsleistung zu entwickeln - das NovoSpeed **Thermo**. Speziell entwickelte Rollen begrenzen Laufgeräusche auf ein Minimum. Dieses patentierte System ermöglicht auch das einzigartig schlanke Design des NovoSpeed Thermo. Das federlose Tor wird mit einem Direktantrieb und einer umlaufenden Ketten-/Riementechnik angetrieben.

Spezifikationen

NovoSpeed	Thermo
max. Oberfläche (B x H)	25 m ²
max. Breite (B)	5.000 mm
max. Höhe (H)	5.000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1,1 m/s
Schließgeschwindigkeit	0,5 m/s
Paneel Dicke	40 mm
Ausführung	verzinktem Stahl

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 3 / 4
- Hoher Isolationswert $U = 1,77 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$ bei vollständig geschlossenem Tor bis 5000 x 5000
- Hohe Öffnungsgeschwindigkeit
- Geräuscharm durch vibrationsfreien Lauf



Das superschnelle, raumsparende Rolltor

Das schnelle "Alles-in-einem"-Außentor

Das NovoSpeed Thermo bietet mit seiner platzsparenden Spiral-Technologie höchste Funktionalität und ist aufgrund seiner überragenden Technik sehr schnell, sicher und robust zugleich. Das berührungslose Aufwickeln der Sektionen gewährleistet eine wartungsarme, extrem lange Lebensdauer. Auch lieferbar als S600 Version, mit horizontalen Schienen an Stelle der Spirale.

Energiebewusst

Sie können ganz einfach die Energiekosten senken, indem Sie Außentore mit einer hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit einsetzen. Das NovoSpeed Thermo öffnet mit einer Geschwindigkeit von 1,1 m/s.

Paneel-Oberflächen und Farben

Erhältlich mit Microline Oberfläche. Das Torblatt wird standardmäßig in RAL 9002 und 9006 geliefert, kann aber auch mit einer Beschichtung in nahezu jeder RAL-Farbe geliefert werden (optional). Die tatsächliche Farbe kann geringfügig abweichen.

Standard Steuerung:



TS 971



Neuentwicklung von Novoferm!



Spiral-Technologie

Laufrollensystem

NovoSpeed ALU R



Das NovoSpeed **Alu R** ist ein High-Speed-Außentor, das eine gute Isolierung bietet.

Spezifikationen

NovoSpeed	Alu R
max. Oberfläche (B x H)	25 m ²
max. Breite (B)	5000 mm
max. Höhe (H)	5000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Schließgeschwindigkeit	0,5 m/s
Lamellenhöhe (effektiv)	80 mm
Lamellendicke	20 mm
Wandstärke der Lamelle	0,66 mm
Ausführung	eloxiertes Aluminium E6/EV1

Produktmerkmale

- Windwiderstand (EN 12424): Klasse 2 bis zu einer Torgröße von 5.000 x 5.000 mm
- Frequenzsteuerung serienmäßig
- Geringe Einbaumaße
- Führungsschienen in U-Form
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

9002

9006

9007

9010

7016

Das preiswerte Aluminium-Rolltor

Universell einsetzbares Rolltor

Wenn Geschwindigkeit nicht der ausschlaggebende Faktor ist, ist das NovoSpeed Alu R die ideale Lösung.

Mit denselben äußeren Merkmalen wie der größere Bruder, das NovoSpeed Alu S, und einer Öffnungsgeschwindigkeit von 1 m/s ist dieses Tor universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Ohne Torblattausgleich können die Führungen und der Antrieb verhältnismäßig leicht ausgeführt werden, wodurch das NovoSpeed Alu R geringere Einbaumaße hat. Diese vereinfachte Ausführung macht das Tor nicht weniger solide, jedoch ein ganzes Stück preiswerter. Einige der besonderen Merkmale sind:

- Eine Öffnungsgeschwindigkeit von 1 m/s
- Eine oder mehrere Sichtlamellen sind optional erhältlich

Farben

Das Torblatt kann mit einer Beschichtung in nahezu jeder RAL Farbe ausgeführt werden (optional). Die tatsächliche Farbe kann geringfügig abweichen.

Standard Steuerung:



TS 971



NovoSpeed HEAVY | Outdoor



Das NovoSpeed **Heavy Outdoor** ist ein Schnelllauf Rolltor mit E-Antrieb. Dieses Tor wird als Außentor in der Industrie und in Betriebsgebäuden eingesetzt.

Spezifikationen

NovoSpeed	Heavy Outdoor
max. Oberfläche (B x H)	36 m ²
max. Breite (B)	6000 mm
max. Höhe (H)	6000 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	1 m/s
Öffnungsgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	1,5 m/s
Schließgeschwindigkeit bei Frequenzregelung	0,5 m/s
Schließgeschwindigkeit	1 m/s
Torblatt Gewicht	3000 gr/m ²
Torblatt Dicke	3 mm

Produktmerkmale

- Windwiderstand: Klasse 2
- Versteifungsprofil aus Aluminium mit Führungsräder an den Enden
- Heavy-Duty-Tor für Außenanwendungen und hohe Windbelastungen
- Standard in den folgenden Farben erhältlich:

1021

2002

5010

7023

Bei großen, intensiv genutzten Durchgängen

Das schnelle "alles in Einem" Außentor

Nach der Montage hinter einem Sektionaltor oder einem traditionellen Rolltor, sorgt das NovoSpeed Heavy Outdoor für ein angenehmeres Arbeitsumfeld und spart viel Energie.

Das traditionelle Sektionaltor wird morgens geöffnet und nachts geschlossen. Das schnelle NovoSpeed Heavy Outdoor verschließt die Öffnung während des Arbeitstages. Die hohen Geschwindigkeiten mit der es sich öffnet und schließt, minimiert die Luftströme, die Energieverluste verursachen.

Das NovoSpeed Heavy Outdoor wurde entwickelt, um unter den extremen Bedingungen unter denen dieses Tor funktionieren muss, standhalten zu können.



T100R



T100R FU 3 kW

Verfügbare Steuerungen:



Größere Windwiderstand durch den laufrollen!

NovoSpeed Steuerungen

Technische Spezifikationen

	betrifft	
Bedienungen	Drucktaster Auf-Stopp-Zu	
	Seperater Drucktaster (Auf-Stopp-Zu / Timer)	
	Zugschalter	
	Radar	
	Funk- Empfänger (Keeloq) / Multibit	
	Infrarot-Detektor	
	2 Kanal-Infrarot-Detektor	
	2 Kanal-Induktionsschleifendetektor (separat)	
Funktion	NovoSpeed Torsteuerung, geeignet für:	Basic (Food)
		Economic (Food)
		Retail
		Heavy
		Heavy Indoor
		Heavy Outdoor
		Flex
Anschluss für Pulsgeber	DES	
	NES	
Erweiterungsmöglichkeiten	Gegenseitige Blockierung für Schleusenfunktion	
	Blitzlicht	
	Ampel rot/grün (erweiterung A800)	
	Meldung der Torposition	
	Akustisches Signal beim Schließen (optional)	
Optionen	3 potentialfreie Relais	
	Keeloq Empfänger (Einbau)	
	Infrarot-Detektor für Sicherheitsüberwachung für den Bereich vor dem Tor	
	Lichtschleier zur Sicherheitsüberwachung	
Verkabelung	400 VAC ± 10%, Anschluss für 5-poligen CEE-Stecker	
	230 VAC ± 10%, Anschluss für 3-poligen CEE-Stecker	
Serienmäßig	Zwei zusätzliche potentialfreie Kontakte	
	Buchse für Induktionsschleifendetektor (vorverdrahtet)	
	2 x Montageprofil 70 mm	
Ausführung	Stahlgehäuse Folienschaltern Auf-Stopp-Zu	
	Kunststoffschrank mit Folienschaltern Auf-Stopp-Zu	
	Stromversorgung 1x230VAC, träge Sicherung 10A, 1m CEE-Stecker, 16A	
	Stromversorgung 3x400VAC, träge Sicherung 10A, 1m CEE-Stecker, 16A	
	IP65 Schrank	

Zubehör



Schlagtaster
(Aufputz)



Sicherheitslichtschranke mit Gehäuse
met reflector

Ixio S

Infrarot für den Innenbereich bis H = 3,5 m



Drucktaster set
Auf-Stopp-Zu
(Aufputz)



Zugschalter

Ixio D

Infrarot und Bewegungsmeldung für den Innenbereich bis H = 3,5 m



Drucktaster set
Auf-Stopp-Zu
Schlüsselschalter
(Aufputz)



Schlüsselschalter



Radar
Bewegungsmelder für innen und außen bis H = 6 m



Handsender
2-Kanal/4-Kanal



Einstellbare Fotozelle
verzinkter Stahl



Condor
Infrarot und Bewegungsmelder für innen und außen bis H = 6 m



Magic switch
Öffnet das Tor bei einer Bewegung in der Nähe des Schalters




Ausleger
für Radar oder Zugschalter



Induktionsschleifendetektor
In separatem Gehäuse



Lichtschleier
Schutz der lichten Öffnung bis maximal 2.500 mm Höhe



Konsole
Schutz vor Kollisionen mit den Säulen



Ampel
Rot



Funk-Empfänger
Für Fernbedienung (auch lieferbar mit Gehäuse)




Ramschutzpoller
Verzinkter Stahl oder pulverbeschichtet, ortsfest zum Aufdübeln oder Einbetonieren



Ampel
Rot/Grün

Bedienelemente

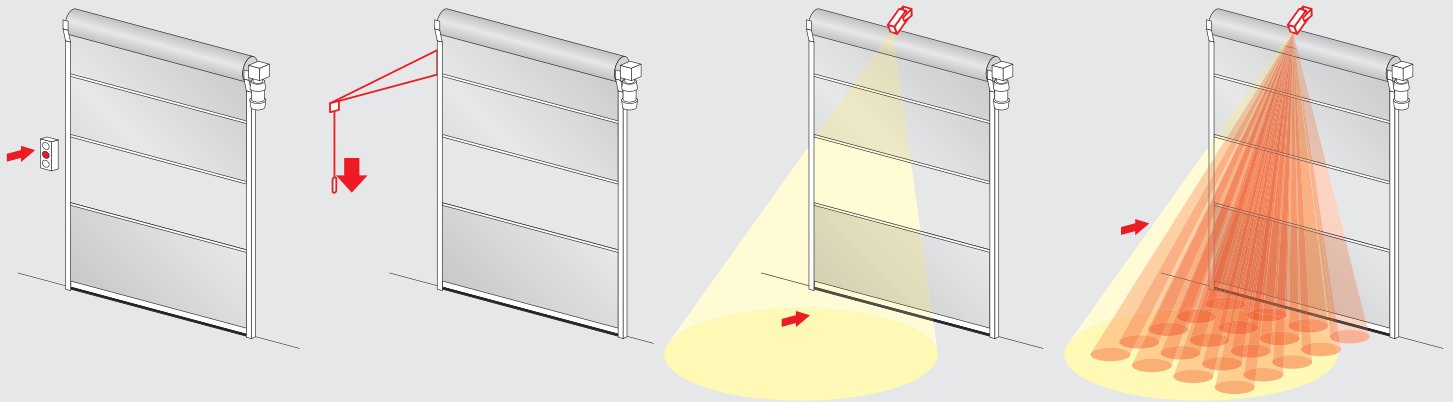

Drucktaster

Drucktaster werden in erster Linie bei Personenverkehr eingesetzt. In Situationen, in denen man die Hände nicht immer frei hat, sind Schlagtaster eine gute Lösung.

Zugschalter


Der Zugschalter wird häufig bei Gabelstaplerverkehr eingesetzt, sodass der Fahrer den Schalter bedienen kann, ohne auszusteigen.

Radar

Mit Radar können nur sich bewegende Gegenstände wahrgenommen werden. Das Radar hat ein kegelförmiges Erfassungsgebiet und ist richtungssensitiv. Die Größe, Richtung und die Empfindlichkeit des Radarfelds sind einstellbar.

Condor

Der Condor kombiniert zwei Funktionen in einem Gerät. Den Radar für die Erfassung von sich bewegenden Gegenständen (Bedienung) und ein aktives Infrarot für die Erfassung von stillstehenden Gegenständen (Sicherheit).

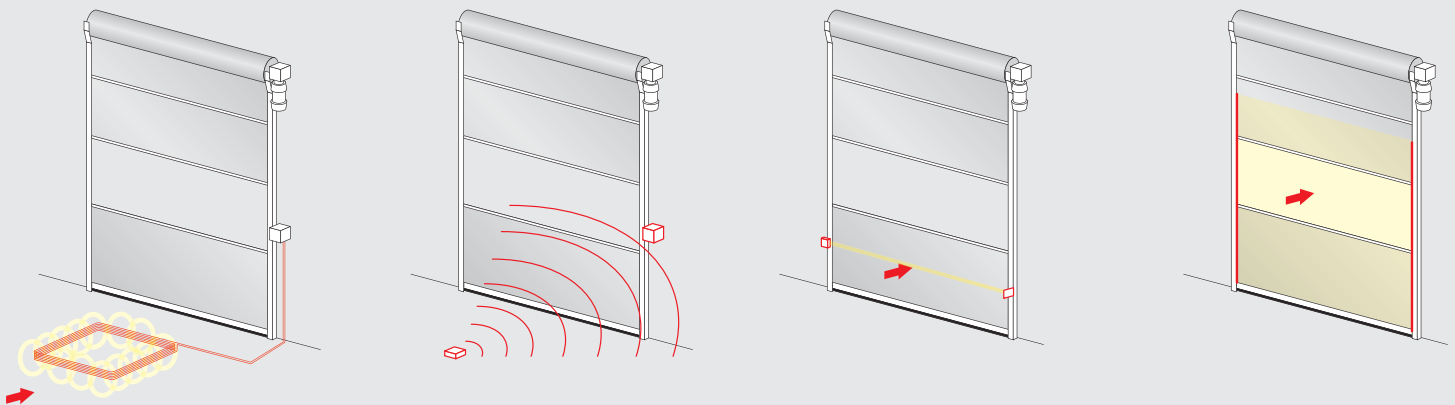

Induktionsschleife

Eine Induktionsschleife verursacht ein magnetisches Feld. Ein Metallgegenstand in diesem Feld wird wahrgenommen und ist so als Bedienung oder zusätzlicher Schutz bei Gabelstaplertransport geeignet.

Funk

Die Bedienung über Funk (Sender und Empfänger) bietet Ihnen die Möglichkeit einer selektiven Bedienung. Nur Fahrzeuge oder Personen, die einen Sender haben, können das Tor öffnen oder schließen. Es gibt Sender mit zwei oder vier Kanälen.

Lichtschanke

Die Fozelle wird in erster Linie zur Überwachung des Durchgangs eingesetzt. Solange der Strahl der Fozelle unterbrochen ist, schließt sich das Tor nicht. Es gibt Ausführungen mit Reflektor und Ausführungen mit Sender und Empfänger.

Sicherheitslichtgitter

Ein Sicherheitslichtgitter hat einen größeren Erfassungsbereich und bietet dadurch eine höhere Sicherheit als eine Fozelle. Diese Form der Erfassung ist extrem gut geeignet, wenn es bei den Transport um viele Unterschiedlichen Größen geht.









Technische Daten

Schnelllauf Tore mit flexiblem Torblatt



	betrifft	Einheiten	Retail	
Anwendung	Innentor		★	
	Außentor			
Geschwindigkeit	T100 R Steuerung	Öffnungsgeschw. in m/s (ca.)		
		Schließgeschw. in m/s (ca.)		
	T100R FU mit Frequenzregelung	Öffnungsgeschw. in m/s (ca.)	2	
		Schließgeschw. in m/s (ca.)	0,5	
Sicherheitsausstattung	EN 13241		★	
Windbeständigkeit	Beaufort		3 (12 - 19 km/h)	
Windwiderstand	EN 12424		Klasse 1	
Windschutz System	Blöcke / Versteifung-Profil		★ / -	
Tor Abmessungen	Breite	maximum in mm	2250	
	Höhe	maximum in mm	2600	
	maximale Oberfläche	maximum m ²	5,85	
Einbaumaße	Antriebsseite	lichte Breite + mm	55 / 335	
	Lagerseite	lichte Breite + mm	55 / 150	
	Höhe	lichte Höhe + mm	400	
	Breite mit Schutzhaube	lichte Breite + mm	140 / 235	
	Höhe mit Schutzhaube	lichte Höhe + mm	440	
	Tiefe	aus der Wand = mm		
	Tiefe mit Schutzhaube	aus der Wand = mm	420	
	T100R Steuerung, Kunststoffschränk [IP65]	B x H x T = 219 x 256 x 117 mm		
	T100R Steuerung groß mit Erweiterung [IP65]	B x H x T = 219 x 550 x 117 mm		
	T100R FU 1,5 kW [IP65]	B x H x T = 219 x 550 x 117 mm	★	
T100R FU 3 kW	B x H x T = 300 x 600 x 160 mm			
'break-away'-System	manuelle Inbetriebsetzung			
'anti-crash'-System	Selbsteinfädelnd		★ (1 zijde)	
Torkonstruktion	Selbsttragend		★	
Torblatt	Transparentes Lichtband oder Sichtfenster	0,8 / 3 mm	0,8 mm	
	Farbiges PVC	0,7 / 1,2 / 3 mm	0,7 mm	
Torblattspannung	Spannsystem			
Material / Oberfläche der Führung	Verzinkter Stahl		★	
	Edelstahl V2A, geschliffen (bzw. RVS 304)		○	
	Aluminium			
Antrieb und Steuerung	In RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert		○	
	Steuerung über Magnetschalter			
	Elektronischer Endschalter DES		★	
	Anschlussspannung		1 x 230V, N, PE	
	Stromschutz		16 A träge	
	Anschlussspannung (1-phasig) 230V		★	
	Anschlussspannung (3-phasig) 400V			
	Steuerung mit Hauptschalter ausschaltbar		★	
	Notstopp		★	
	Schutz der lichten Öffnung	Fotозelle + Kantensicherung		
		Lichtschranke		★
	Schließkantensicherung	Radar Detektor		○
		Drahtlose Übertragung		
	Notöffnung	Spiralkabel		
Kurbel				
Nothandkette				
Kontragewicht / Feder			○	
B-Bremse			○	
Potentialfreie Kontakte	mechanische Notöffnung		○	
	UPS mit FU-Steuerung, 230 V	Nur bei Frequenzregelung	○	
			2	

★ = Standard
○ = Optional

							
Flex Hard Edge	Flex Flex Edge	Basic (Food)	Economic (Food)	Polara	Heavy Indoor	Heavy	Heavy Outdoor
★	★	★	★	★	★	★	★
		1	1	1	1	1	
		1	1	1	1	1	
2	2	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5
0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
★	★	★	★	★	★	★	★
5 (29 - 38 km/h)	5 (29 - 38 km/h)	5 (29 - 38 km/h)	3 (12 - 19 km/h)	3 (12 - 19 km/h)	5 (29 - 38 km/h)	8 (62 - 74 km/h)	10 (max. 90 km/h)
Klasse 0	klasse 0	Klasse 1 (tot 3x3 m)	Klasse 0	Klasse 0	Klasse 0	Klasse 0	Klasse 2
★ / -	★ / -	- / ★	- / ★	- / ★	- / ★	- / ★	- / ★
4000	3500	4000	3000	3500	6000	6000	6000
5000	5000	5000	3500	5000	6000	6000	6000
20	17,5	20	9	17,5	36	36	36
210	210	310	290	290	470	470	470
210	210	160	160	160	275	275	250
450	450	575	475	850	710	710	660
320	320	355	355		775	775	750
500	450	650	550		750	750	660
		350	355	350	400	400	380
420	420	390	390		400	400	410
		★	★	SMD*	★	★	★
		○	○		○	○	○
★	★	○	○		○		★
		○					
		○	★	★	○	○ (≤ 4500 breit)	
★	★						
★	★						
0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	3 mm	3 mm
1,2	1,2	1,2 / [3]* mm	0,7 mm	1,2 mm	1,2 / 3 mm	3 mm	3 mm
						★	★
		★ / -	★ / -		★	★	★
		- / ★	- / ★	○			
★	★						
○	○	○ / -	○ / -	○	○	○	○
				★			
★	★	★	★	★	★	★	★
1 x 230V, N, PE	1 x 230V, N, PE	3 x 400V, N, PE	3 x 400V, N, PE	3 x 400V, N, PE	3 x 400V, N, PE	3 x 400V, N, PE	3 x 400V, N, PE
16 A träge	16 A träge	16 A träge	16 A träge	16 A träge	16 A träge	16 A träge	16 A träge
★	★	○	○	○	○		
		★	★	★	★	★	★
★	★	○	○	○	○	○	○
○	○	○		○	○		
		★	★ / -		★	★	★
★	★	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
							○
		★		★	★	★	★
		★	★		★	★	★
		○	○		○	○	○
- / ○	- / ○						
○	○						
○	○						
○	○	○	○		○	auf Anfrage	auf Anfrage
2	2	2	2	2	2	2	2

* nicht bei food

* außerhalb Gefrierzelle

Technische Daten

Schnellauftore mit festem Torblatt



	betrifft	Einheiten	Thermo	Alu R	
Anwendung	Innentor				
	Außentor		★	★	
Geschwindigkeit	Steuerung über Magnetschalter	Öffnungsgeschw. in m/s (ca.)			
		Schließgeschw. in m/s (ca.)			
	Frequenzregelung	Öffnungsgeschw. in m/s (ca.)	1,1	1	
		Schließgeschw. in m/s (ca.)	0,5	0,7	
Sicherheitsausstattung	DIN EN 13241		★	★	
Widerstand g. Windbelastung	DIN EN 12424		Class 3/4	Class 2	
Widerstand g. eindringendes Wasser	DIN EN 12425		Class 2	Class 2	
Luftdurchlässigkeit	DIN EN 12426		Class 2	Class 2	
Wärmedurchlässigkeit	DIN EN 12428		0	0	
Lärmdämpfung	DIN EN 52210	dB	20	20	
Abmessungen	Breite	maximum in mm	5000	5000	
	Höhe	maximum in mm	5000	5000	
Einbaumaße	Antriebsseite	lichte Breite + mm	350	300	
	Lagerseite	lichte Breite + mm	120	170	
	Sturzträger	lichte Breite + mm	240	450	
	Höhe	lichte Höhe + mm	1100	850	
	Antriebsseite mit Schutzhaube	lichte Breite + mm		350	
	Lagerseite mit Schutzhaube	lichte Breite + mm		250	
	Sturzträger mit Schutzhaube	lichte Breite + mm		600	
	Höhe mit Schutzhaube	lichte Höhe + mm		730	
	Frequenzregelung FUE 1,5 kW	B x H x T = 300 x 350 x 150 mm			
	Frequenzregelung FUE3-C 4 kW	B x H x T = 300 x 450 x 150 mm			
	GFA TS971	B x H x T = 155 x 380 x 80 mm	★	★	
Torkonstruktion	selbsttragend				
Torblatt	Profile, doppelwandig, Dicke in mm		40	20	
	Thermisch isoliertes Profil		★	★	
Material des Torblattes	Eloxiertes Aluminium E6/EV1			★	
	Aluminium mit RAL Pulverbeschichtung	Farbe nach Wahl	○	○	
Verglasung	Kunststoffscheiben, doppelt		○	○	
Lüftungsgitter	Lüftungsöffnung				
Material/Oberfläche der Führung	Verzinkter Stahl / Aluminium		★ / -	★ / -	
	In RAL-Farbe nach Wahl lackiert		○	○	
Antrieb und Steuerung	Frequenzregelung		★	★	
	Anschlussspannung (1-phasig)			★	
	Anschlussspannung (3-phasig)		★	> 16 m ²	
	Folienschalter Auf-Stopp-Zu		★	★	
	Frequenzregelung, Hauptschalter allpolig Ausschalter		★	★	
	Stromschutz		16A T	16A T	
	Schutzklasse	Antrieb Steuerung	IP 65	IP 65	
	Notstopp		○	○	
	Schutz der lichten Öffnung	Fotozelle			★
		Lichtschranke	★		○
	Schließkantensicherung	Mit Energiekette			
		Spiralkabel			★
		mit drahtloser Übertragung	★		○
elektronischer Endschalter DES		★	★		
Notöffnung	Kurbel		★	★	
	Nothandkette		○	○	
	Kontralgewicht/Feder				
	UPS mit FU-Steuerung, 230 V				
Potentialfreie Kontakte			2	2	

★ = Standard
○ = Optional

Anwendungsbereiche



Novoferm bietet mehr...

Sie können diese Broschüren und vieles mehr von unserer Website www.novoferm.de downloaden




Sektionaltore

- Industriesektionaltore



Rolltore aus Alu oder Stahl

- Aluminium
- Stahl

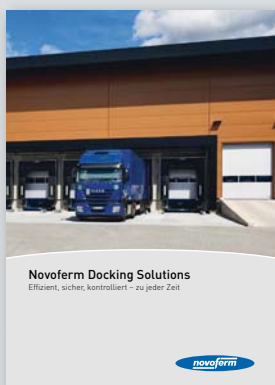

Docking Solutions

- Überladebrücken
- Torabdichtungen
- Kissenabdichtungen
- Vorbau Schleusen

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen, Antriebe und Verladetechnik. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner:



www.novoferm.com

Novoferm Schweiz AG

Höchmatt 3
4616 Kappel
info@novoferm.ch
www.novoferm.ch

